: SS-800M-XX

: 800W LED

: V03

: 2023-02-01



SHENZHEN SOSEN

86-755-29358800
86-755-29358816
sosen@sosen.com
www.sosen.com

0%c 0s%zs s j 12 Ď H

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

220Vac

冷机启动

冷机启动

347Vac/60Hz，

347Vac/60Hz，满载

220-480Vac，80%-100% 载

347Vac/60Hz，满载

## SS-800M-56*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 28V | | 56V | 28-48V |
| | 48V | | 56V | Po=Vo*Io=800W |
| | 14.3A | | 16.7A | 16.7A 48V 14.3A 56V |
| AOC | 1.67A | | 16.7A | |
| | | | 60V | |
| @220Vac | 93.0% | 95.0% | | 56V/14.3A |
| @347Vac | 94.0% | 96.0% | | 56V/14.3A |
| @480Vac | 94.5% | 96.5% | | 56V/14.3A |
| | -5% | | +5% | |
| PK-AV | | 5% | 10% | |
| | | | 10% | |
| | | | 0.5S | 220-480Vac |
| | -2% | | +2% | |
| | -2% | | +2% | |
| | -0.03%/ | | +0.03%/ | 0 90 |
| | 90 | 100 | 110 | >Tc Typ.,<br><Tc Min., |
| | | | 15W | |



SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

| | | |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

## SS-800M-286*)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 143V | | 286V | 143-215V |
| | 215V | | 286V | Po=Vo*Io=800W |
| | 2.8A | | 3.72A | 3.72A 215V 2.8A 286V |
| AOC | 0.35A | | 3.72A | |
| | | | 300V | |
| @220Vac | 93.0% A | 95.0% | | 286V/2.8A |
| @347Vac | 94.0% | 96.0% | | 286V/2.8A |
| @480Vac | 94.5% | 96.5% | | 286V/2.8A |
| | -5% | | +5% | |
| PK-AV | | 5% | 10% | |
| | | | 10% | 0 210W 0 |
| | | | 0.5S | 220-480Vac |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# SS-800M-380*)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | | | | | |
| 3 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 10.8V | 12V | 13.2V | |
| | | | | 500mA | 600mA 15 |
| 0-10V | | 0V | | 12V | |
| | | 10%Ioset | | 100%Ioset | DIM+ 110uA |
| | | 0V | | 10V | DIM+/DIM- |
| PWM | PWM | 9.8V | | 10.2V | |
| | PWM | 0V | | 0.3V | DIM+ 110uA |
| | PWM | 1KHz | | 2KHz | DIM+/DIM- |
| | PWM | 0% | | 100% | |
| | | 0Kohm | | 100Kohm | |
| | | 10%Iomax | | 100%Ioset | DIM+ 110uA |
| | | 7% | 8% | 9% | PWM, |
| | | 8% | 9% | 10% | PWM, |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ≤75 | 62,000 hours | | | 80% |
| | MTBF | 200,000 hours | | | 347Vac, , 25 (MIL-HDBK-217F) |
| | | IP67 | | | |
| | | 90 | | | |
| | | 5 | | | 75 |
| | | 4100g | | | |
| | | 282mm*144mm*49.5mm | | | x x |

1, 25 LED
2, N,
0-100% , :91KΩ/N.




SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD
86-755-29358800 86-755-29358816
sosen@sosen.com www.sosen.com

Vs. /AOC

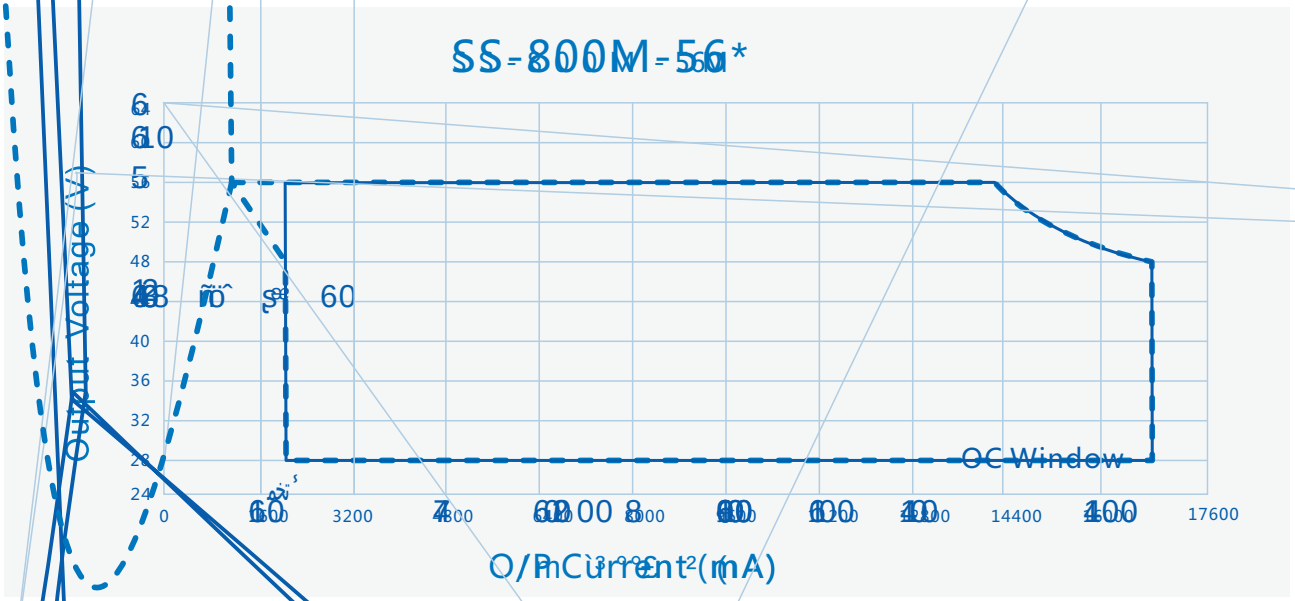


AOC Window

Vs. /AOC

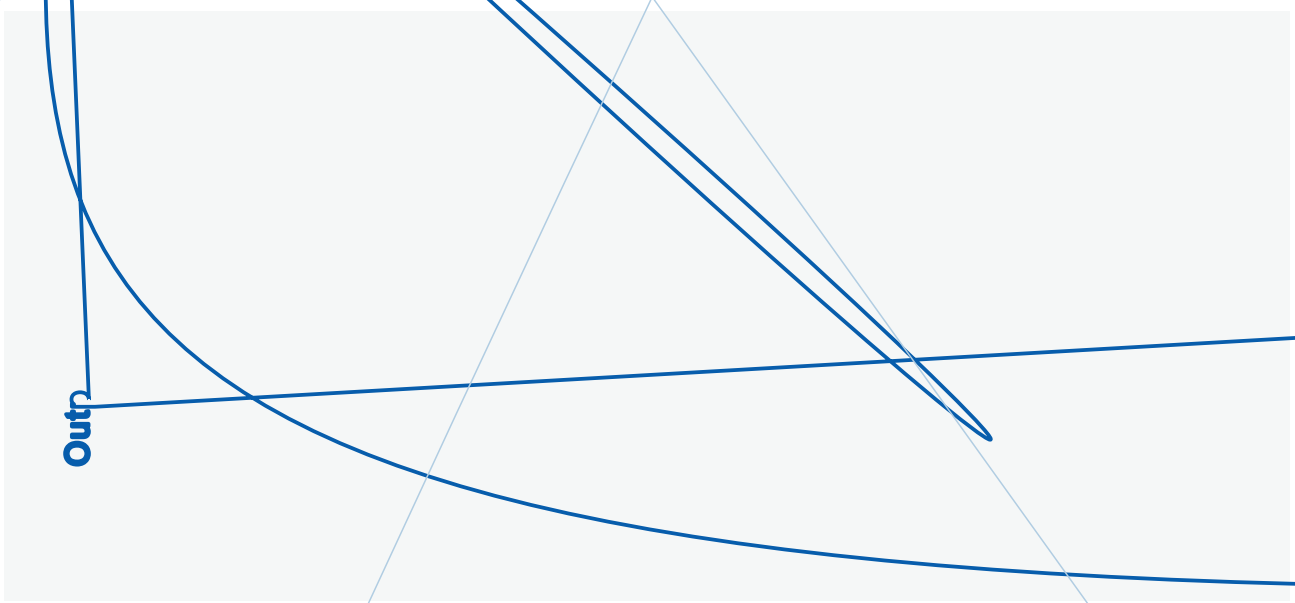


¥
Output Volta
—


86-755-29358800 86-755-29358816

SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO.,LTD

86-755-29358816
www.sosen.com



86-755-29358800

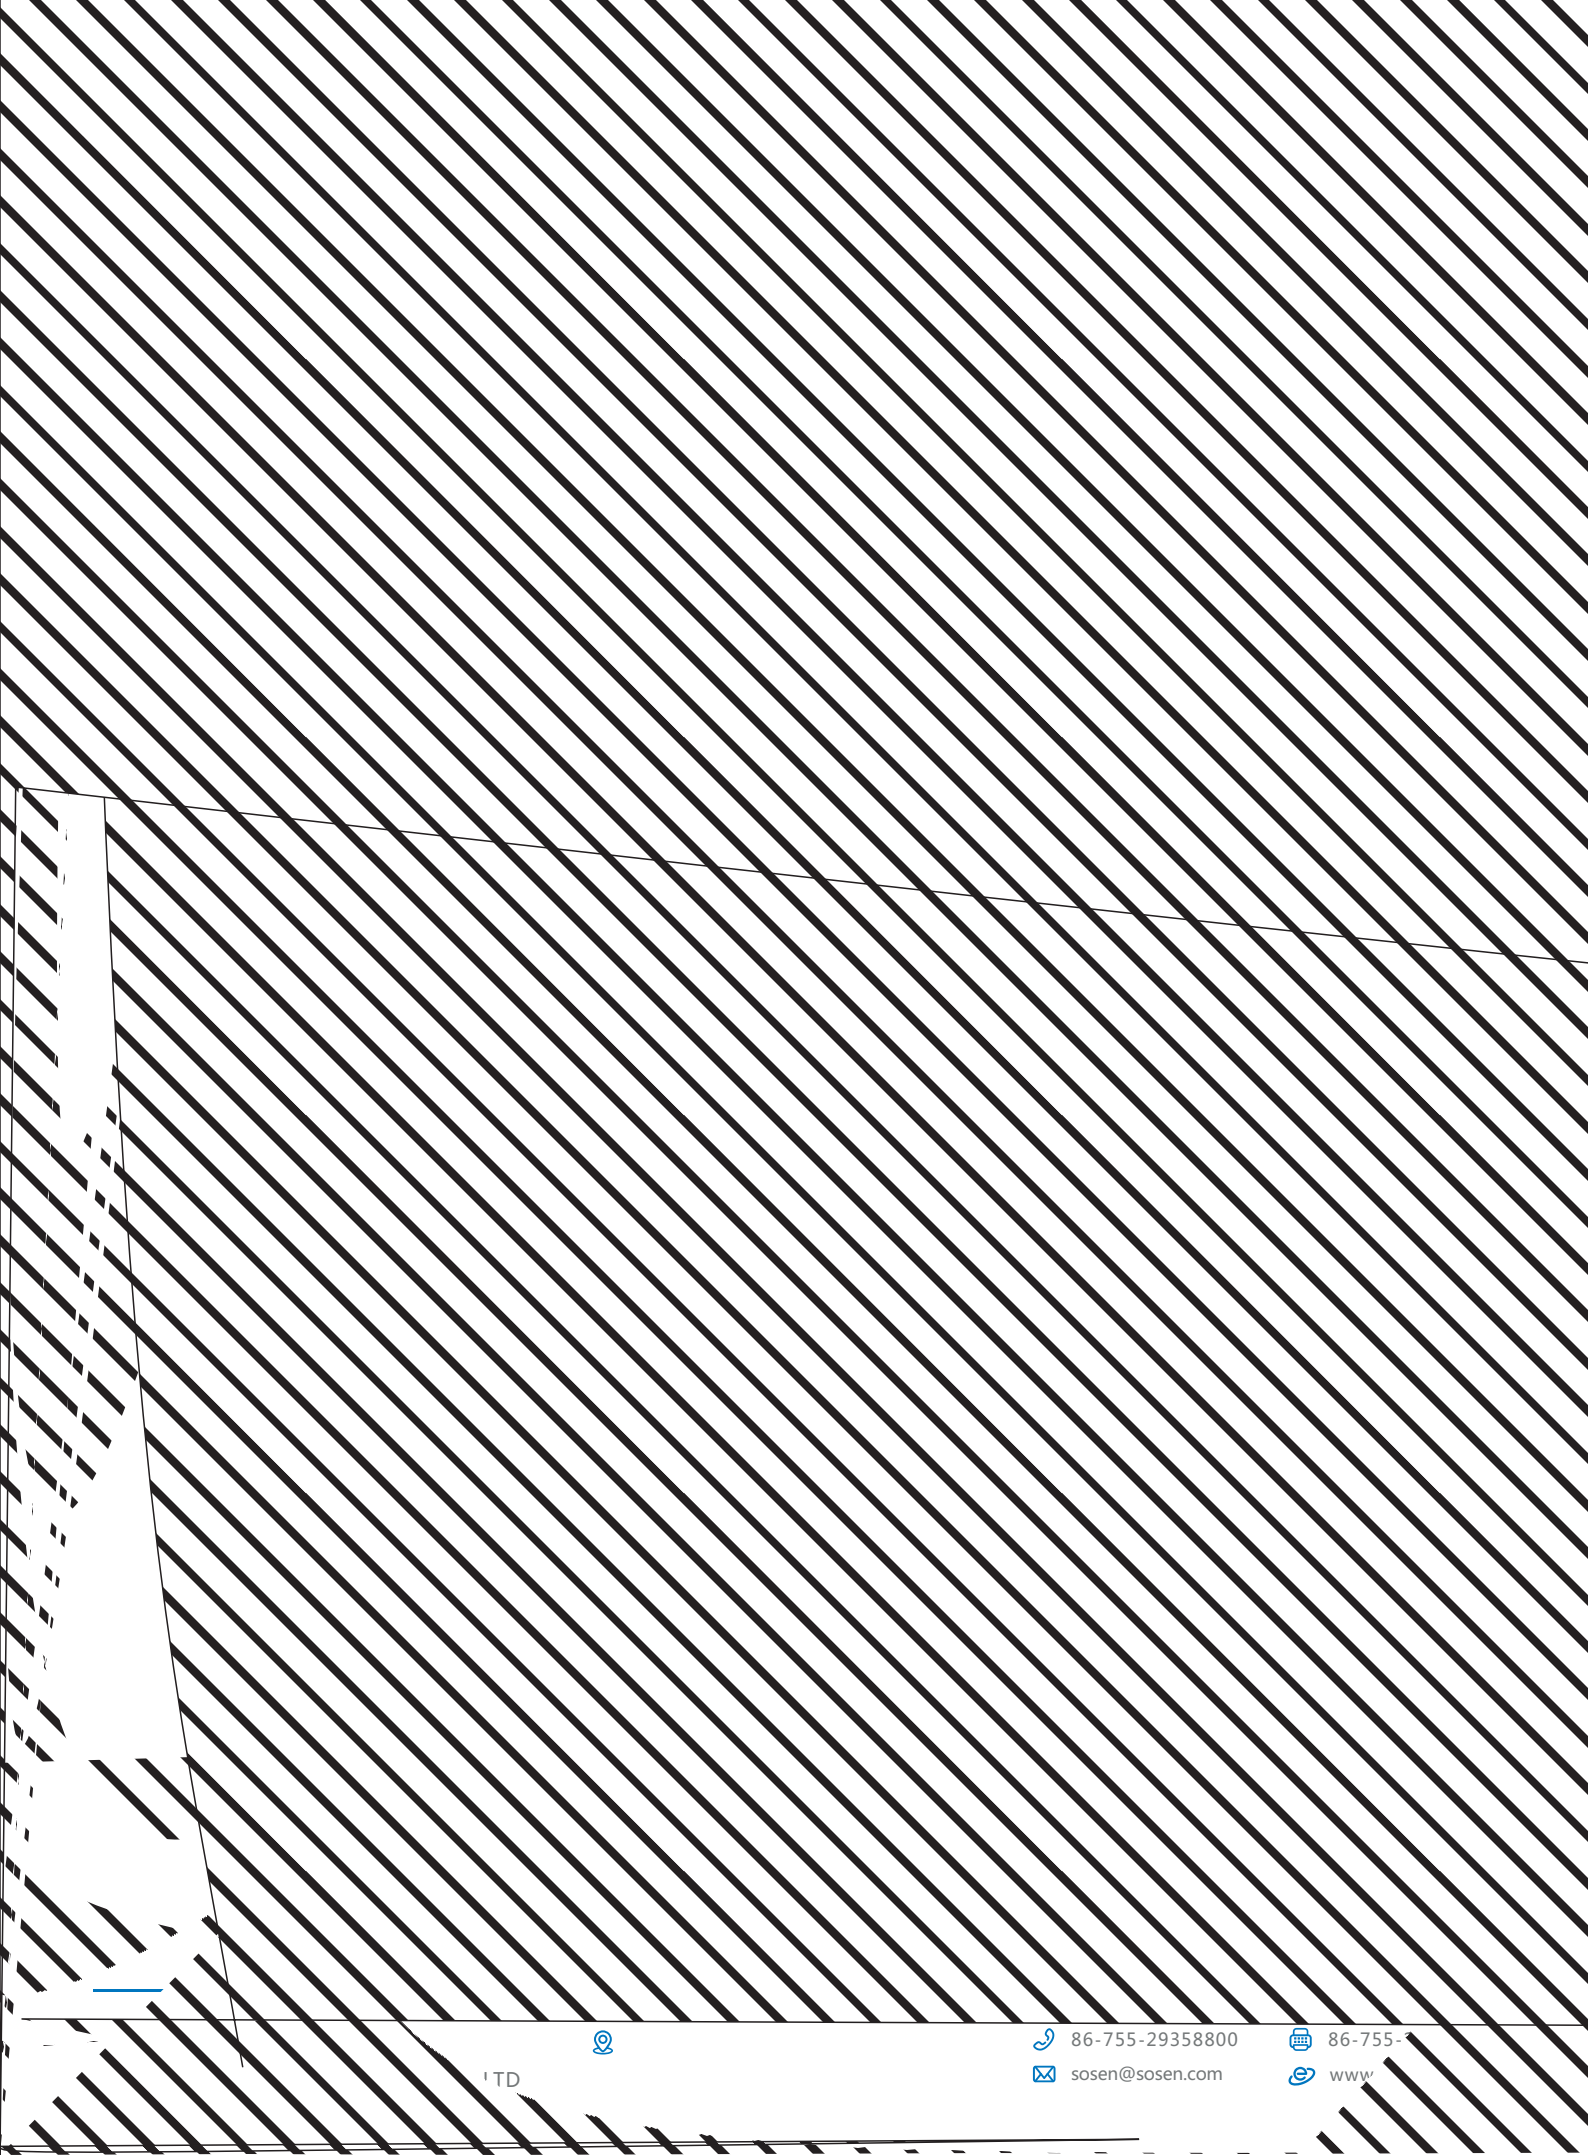

TD
86-755-29358800
86-755-
sosen@sosen.com
www

# SS-800M LED

./W N

**AC ( 450±10mm)**

**DC ( 250±10mm)**

SS-800M-5 . Y( ĝ ×ę * ņ 3 *a
W d 5. Wm m Da* T ,

**DIM / / ( 220±10mm)**

STYLE 21996, 4*22AWG 5.6mm DIM+ DIM-
/ Vaux+, / Vaux-

# SS-800M LED

| | | | |
|---|---|---|---|
| V00 | | 2021/11/18 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

